

# DHI-ARC5408B-W/ARC5408B-CW

Сетевой видеоконтроллер сигнализации



- 8 зон, 1 тревожный выход (расширение до 8)
- 32 беспроводные зоны
- Двухнаправленная связь
- Дистанция передачи сигнала до 700 метров (на открытой местности)
- Подключение до 16 пультов дистанционного управления
- Подключение до 8 беспроводных контрольных панелей
- Подключение до 4 беспроводных и 1 проводной сирены
- 4 канала 720P HDCVI/CVS/IPC
- Интерфейсы: аудио входы/выходы 1/1
- Поддержка протоколов TCP/IP, WCDMA (для модели -C), PSTN
- 1x2.5" HDD до 2Тб



## Характеристики

Сетевой видеоконтроллер сигнализации


Модель	DHI-ARC5408B-W/ARC5408B-CW
Проводные зоны	8
Беспроводные зоны	32, двухнаправленная связь, дистанция передачи сигнала до 700 метров на открытой местности
Тревожные выходы	1 (DC 30В; 1А), расширение до 8
Пульт ДУ	поддержка до 16 пультов, дистанция до 80м на открытой местности
Учётные записи	1 установщик, 1 администратор, 1 обязательный пользователь, 20 операторов
Видео входы/выходы	входы: 4 канала 720P HDCVI/CVS/IP выходы: 1VGA
Сжатие и качество видео	H.264, до 1080P, 2 потока для каждого канала
Воспроизведение	4 канала 720P или 2 канала 1080P
Детекция движения	396 (22*18) зон
Приватные зоны	до 4 зон
Сжатие аудио	G.711a
Аудио входы/выходы	1/1
Аудиосвязь	1 мультимплексный канал
USB порты	1 USB2.0
HDD	1 SATA порта 2.5"

Сеть	1 порт RJ-45 (10/100M) 3G (WCDMA) – для модели -C
Протокол	TCP/IP
Журнал	5000 записей
Центр безопасности	2 группы телефонных звонков 1 группа регистрации 2 группы центра сетевой безопасности
Сирена	поддерживается
PSTN детекция	поддерживается
Anti-cut, Anti-circuit	поддерживается
SMS	поддерживается (для модели -C)
Удалённое обновление	поддерживается
Тревога	тампер антикражи
Нагрузка	DC 12В; 1А DC 12В; 0.5А
Питание сирены	DC 12В; 0.5А
Дополнительное питание	внешний свинцово-кислотный аккумулятор +12В; 7А/ч внутренний литиевый аккумулятор 11В; 5200мА/ч
Питание	DC 14.5В
Потребление	до 50Вт
Рабочая температура	-10 ~ +55°C
Размеры	270мм × 204мм × 40мм/до 2кг
Способ монтажа	настенный

## Информация

Тип	Название	Описание
Контроллер	DHI-ARC5408B-W	сетевой видеоконтроллер сигнализации
	DHI-ARC5408B-CW	сетевой видеоконтроллер сигнализации с 3G(WCDMA)
Аксессуары	DHI-ARA20/22-W	Пульт дистанционного управления, до 8 шт.
	DHI-ARK10C	Контрольная панель
	DHI-ARDxxxx-W	Беспроводные датчики Dahua, до 32 шт.
	DHI-ARK20C-MW	Беспроводная контрольная панель

## Подключение

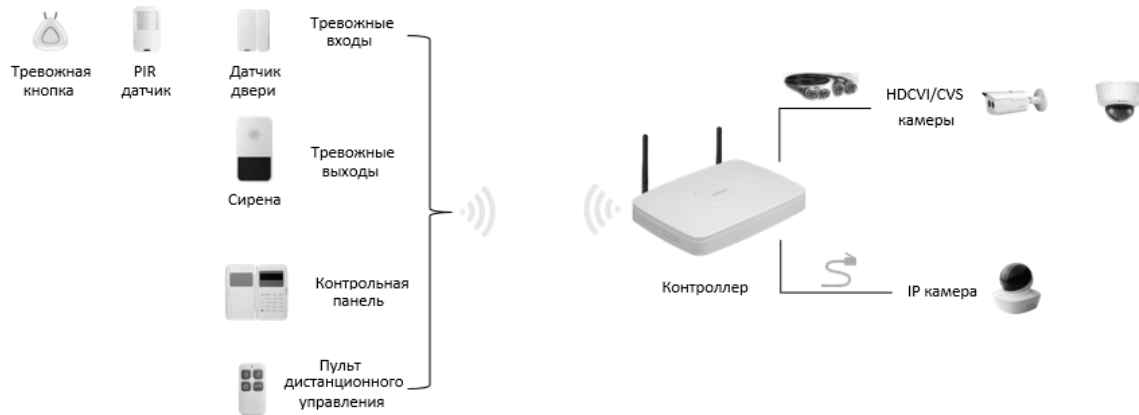

Размеры(мм)

